RAY BOT

MEGVÉDJÜK ÖNT A SZABADBAN

TERMÉKKATALÓGUS

- Összecsukható pavilonok
- Testre szabás
- Tartozékok

2020



· Vállalatunkról ·



„A GAZEBO RAY BOT több mint 10 éve szállít ügyfeleinek professzionális összecsukható sátrakat.

Legfontosabb vállalati értékeink az innováció, a nyersanyagok kiválasztása, a termékek igényes legyártása és az értékesítés utáni szolgáltatás. Szakembereink mindig az Ön rendelkezésére állnak.”

FORMATERV



LEGYÁRTÁS





SZITANYOMÁS





„Termékeink kialakításában figyelembe vesszük vásárlóink visszajelzéseit: ők jelentik számunkra a legnagyobb inspirációt!”

· Ray Bot katalógus 2020 /2

· Felhasználások ·



„Bármi legyed is a szakmád vagy sporttevékenységed, nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged van! Szakembereink többféle összecsukható pavilloncsaládot is kifejlesztettek, amelyek a legigényesebb ügyfeleink elvárásainak is megfelelnek a biztonság, a megbízhatóság és a tartósság tekintetében. Pavilonjaink hatékony kültéri védelmet kínálnak, és szitanyomással történő testre szabás esetén értékes reklámeszközként is használhatók.”



- ***SPORT ÉS VERSENYEK***
- ***SZABADIDŐ***
- ***VÁSÁROK ÉS FESZTIVÁLOK***
- ***NYILVÁNOS ÉS MAGÁNRENDEZVÉNYEK***
- ***ÉTKEZTETÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS***










60″ MÁSODPERC





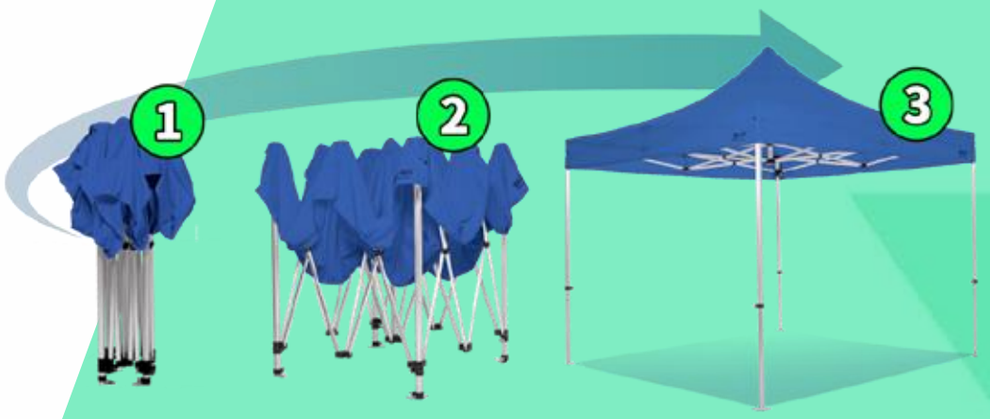

MIÉRT BÍZHAT MEG BENNÜNK?

Mert a professzionális összecsukható pavilonok széles választékát kínáljuk, amelyek teljes biztonsággal megrendelhetők, hozzáértő műszaki és kereskedelmi tanácsokkal is ellátjuk vevőinket. Expressz leszállítás 24/48 órán belül, az adott termékhez 10 évig garantáljuk a pótalkatrészeket.

TARTALOMJEGYZÉK

6 ..... A PONYVÁK

7 ..... A VÁZSZERKEZETEK

8 ..... ACÉL 30 mm

10 ..... ACÉL 40 mm

12 ..... ALUMÍNIUM 45 mm

14 ..... ALUMÍNIUM 45 mm top

16 ..... ALUMÍNIUM 55 mm

18 ..... ALUMÍNIUM COMPACT

20 ..... AZ OLDALFALAK KONFIGURÁCIÓI

22 ..... TARTOZÉKOK

24 ..... NYOMATOK


25 ..... ÜGYEFELEINK

26 ..... KAPCSOLAT




· A ponyváink ·




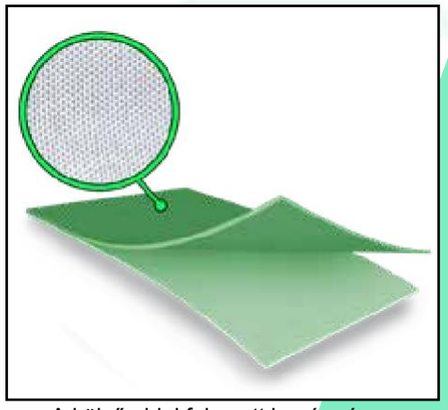

- A külső oldal fokozott kopás- és gyűrődésálló poliészterből készül
- A belső oldal PVC bevonatú, 350 g/m2 vagy 500 g/m2

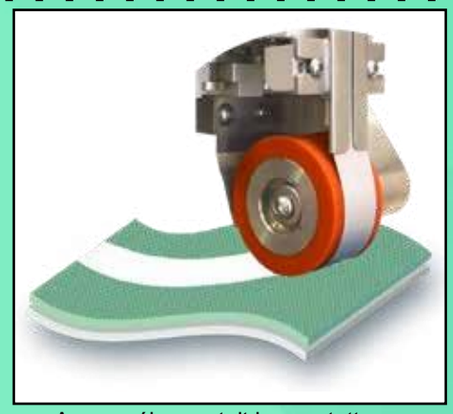

- A ponyvák varratait hegesztett szalaggal zárjuk le, megakadályozva ezzel a víz beszivárgását

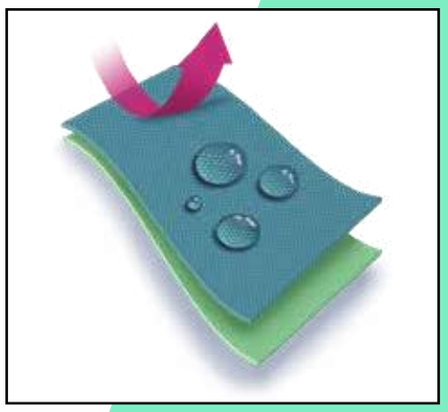

- „Durable Water Repellent (DWR)” vízlepergető kezelés, amelynek köszönhetően a víz lepereg, és nem nedvesíti át a ponyvát




- Védelem a nap ultraibolya sugaraitól (Anti-UV)
- Tűzálló ponyva (olasz minisztériumi rendelet szerinti tűzállósági engedély)

A legrosszabb időjárási körülményeknek is ellenálló és vízálló PVC ponyva követi a pavilon szerkezetét, és tökéletesen kifeszíthető, anélkül, hogy minden alkalommal le kellene bontani.
Pavilonjaink ponyvája három erős rétegből készül, amelyek víz-, hó- és időjárásállóvá teszik a pavilont, így egyetlen csepp víz sem szivárog át.

Termékcsalád Jellemzők	350g/m²	500g/m²
PVC bevonat	350	500
Fonál: poliészter	800 x 800	1024 x 1024
Vízlepergető	IGEN	IGEN
Vízzáróság	100%	100%
Tűzállóság	NEM	IGEN
UV-védelem	50	70
Beszivárgás elleni védőszalag	IGEN	IGEN
Húzószilárdság	NAGY	NAGY
Szakadási ellenállás	NAGY	NAGY

A SZÍNEINK



- Fehér
- Fekete
- Piros
- Zöld
- Kék
- Sárga
- Szürke
- Narancs
- Ekrü

· Vázszerkezeteink ·



30 MM TERMÉKCSALÁD

· Összecsukható pavilon megerősített acélvázzal, korróziógátló epoxi festékkel és állítható magassággal, a zártszelvény mérete 30 mm x 30 mm.





40 MM TERMÉKCSALÁD


· Az acélváz kiváló minőségű anyagokból, 1,2 mm vastag hengerelt lemezekből és 40 mm-es négyszögletes zártszelvényből készült.





45 MM TERMÉKCSALÁD

· Alumínium szerkezet 45 mm-es hatszögletű oszlopcsővel és 1,5 mm vastag belső megerősítő hengerelt elemekkel. Teflon csuklók.

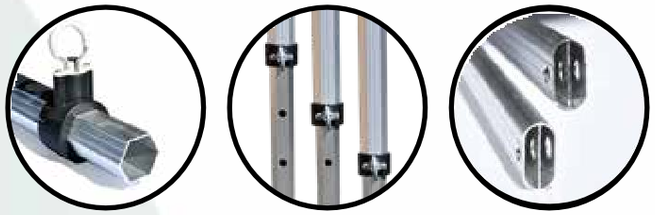



45 MM TOP TERMÉKCSALÁD

· Alumínium szerkezet 45 mm-es hatszögletű oszlopcsővel és 1,5 mm vastag belső megerősítő hengerelt elemekkel. Alumínium csuklók.





55 MM TERMÉKCSALÁD

· A szerkezet az egyik legjobb alumíniumötvözetből készült, amelyet úgy terveztek, hogy extra ellenálló legyen minden lehetséges műszaki igénybevétellel szemben.





COMPACT TERMÉKCSALÁD

· Nem foglal helyet, könnyű, könnyen nyitható és az erős teflon csuklókkal megtámasztott alumínium vázának köszönhetően nagyon erős.



PONYVAVÉDELEM

Acél

· 30mm termékcsalád ·


CSÚSZTATÓ CSUKLÓK

BIZTONSÁGI CSUKLÓK

7




AZ OSZLOPOK
KERESZTMETSZETE

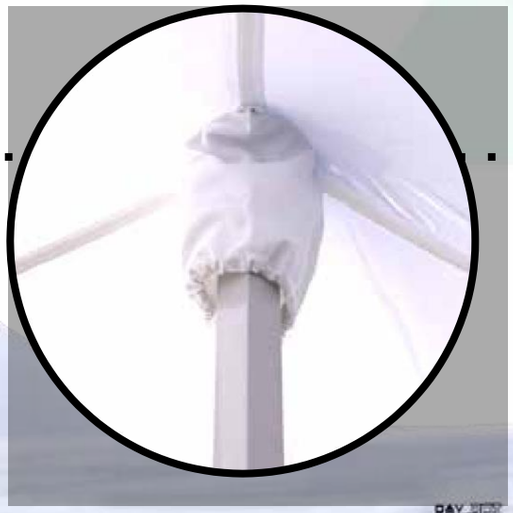



RÖGZÍTÉSI PONTOK

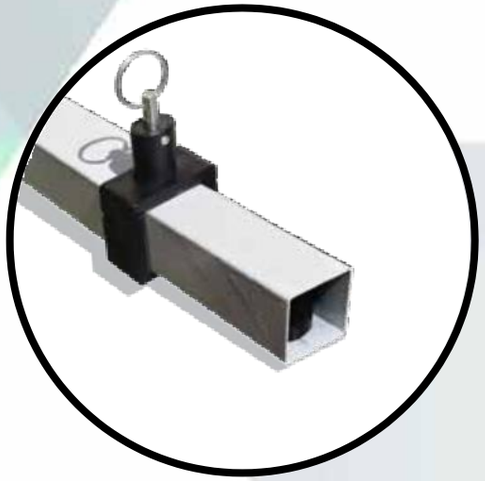







TÁSKA ÉS CÖLÖPÖK



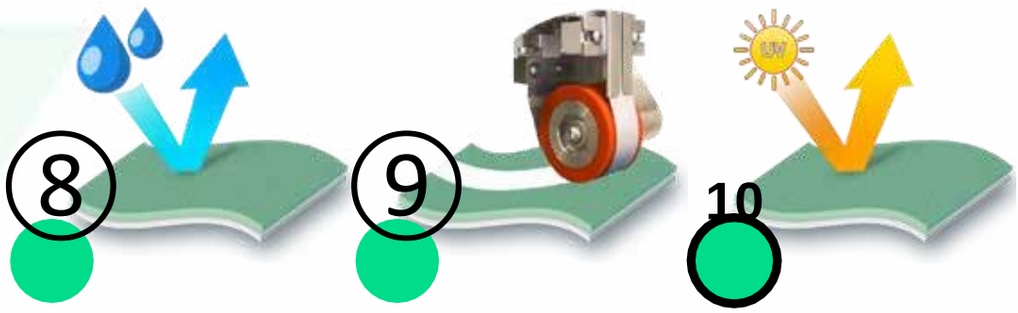


· Ray Bot katalógus 2020 /8

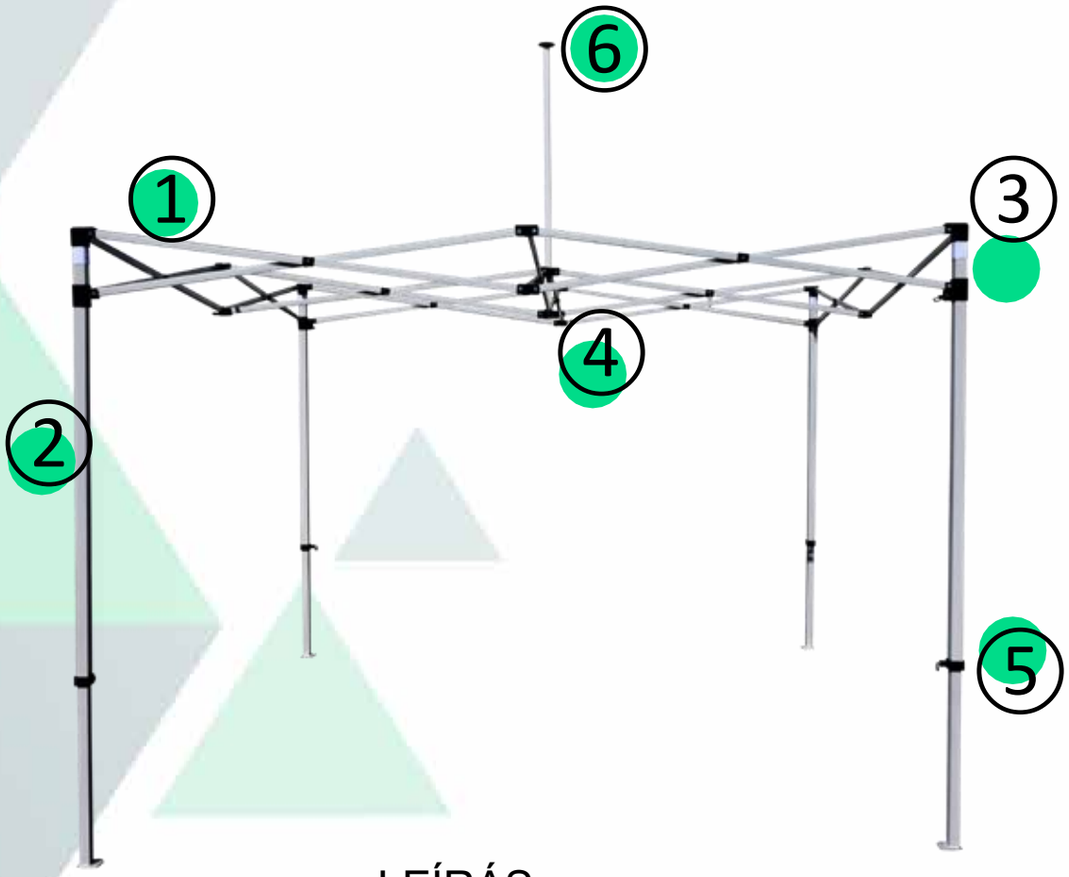

LEÍRÁS


Összecsukható pavilon megerősített acélvázzal, korróziógátló epoxi festékkel és állítható magassággal, a zártszelvény mérete 30 mm x 30 mm. Sokkal erősebb, mint a könnyű, vékony, olcsó acélból készült klasszikus szerkezetek, ezért professzionális felhasználásra, például vásárokhoz, sporteseményekhez vagy társadalmi eseményekhez ajánljuk. A szövetek poliészterből készülnek, vastag PVC bevonattal (350 g/m), garantáltan 100%-os vízállósággal, még erős eső esetén is. Innovatív „húzógyűrűs” csukló, amely segítségével könnyen és minimális erőfeszítéssel lehet szétnyitni a szerkezetet, mivel nem súrlódik a sátoroszlopokon. A pontos rögzítőrendszer biztosítja a pavilon stabilitását és szilárdságát.

RENDELHETŐ PANTONE SZÍNEK

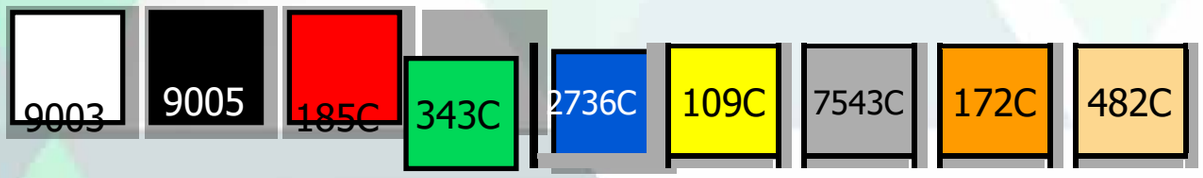

MŰSZAKI JELLEMZŐK

1. Szerkezet: festett, megerősített acél
2. A zártszelvények keresztmetszete: 30 mm x 30 mm
3. Csuklók: csavarodásálló teflon, védenek a balesetektől
4. Magasság az árnyékoló alatt: 1,8 m – 2,1 m
5. 3 állítható magassági szint
6. Maximális csúcsmagasság: 3,45 m
7. Ponyva: PVC bevonatú poliészter, 350g/m²
8. Vízzárás: 100%-ban vízzáró ponyva
9. A varratok fedése szalaggal: igen
10. Anti-UV kezelés: +50UV
11. Rendelhető oldalsó ponyvák

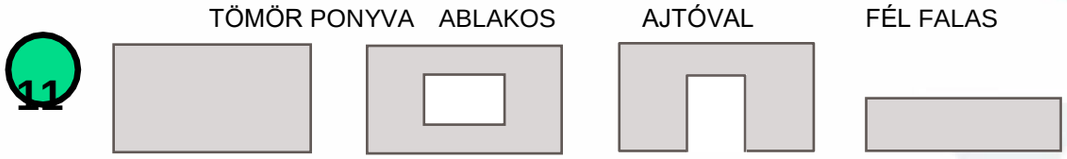

3x4,5	154 x21,5 x29,5	29 kg
3x6	154 x21,5 x39	39 kg

· 40mm termékcsalád ·

Acél

TELESZKÓPOS SZERKEZET




PONYVAVÉDELEM




RÖGZÍTÉSI PONTOK



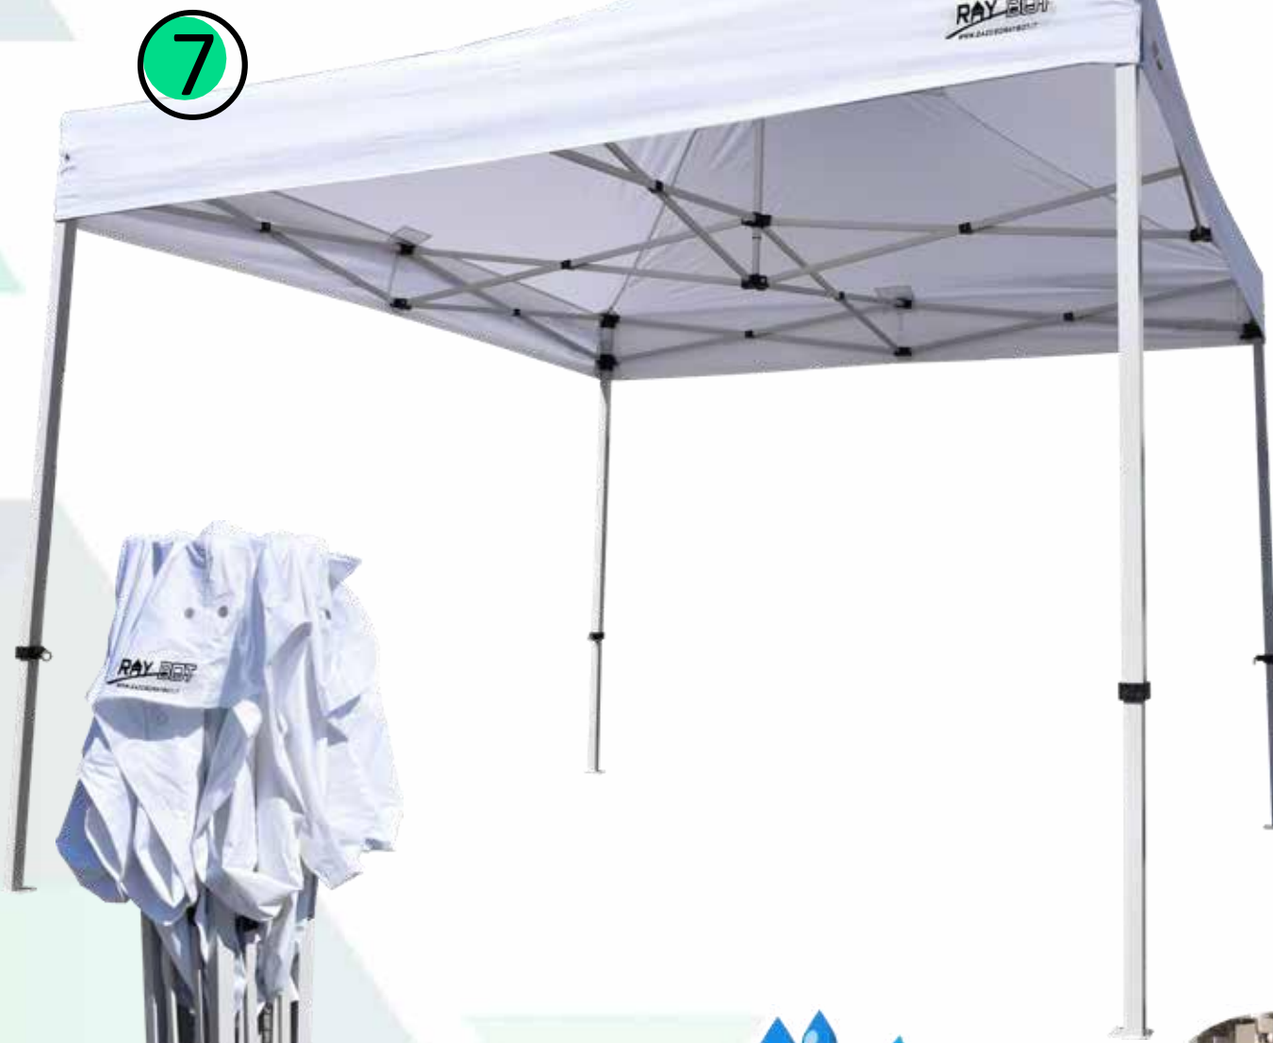

AZ OSZLOPOK KE-RESZTMETSZETE

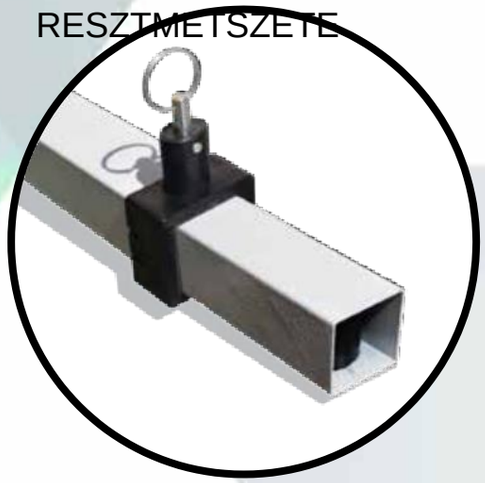


BIZTONSÁGI CSUKLÓ




TÁSKA ÉS CÖLÖPÖK



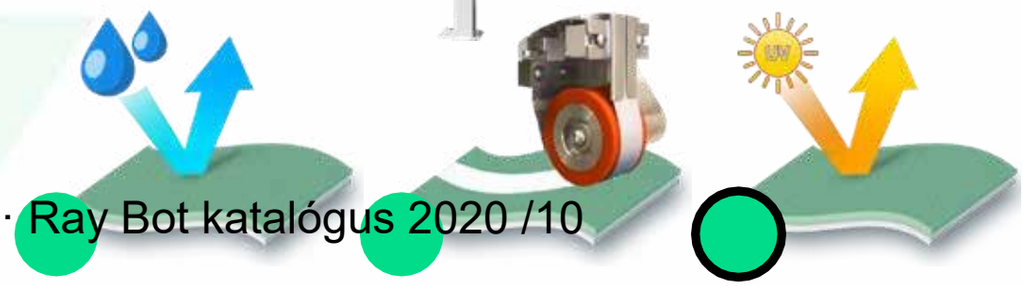

⑧ ⑨


10

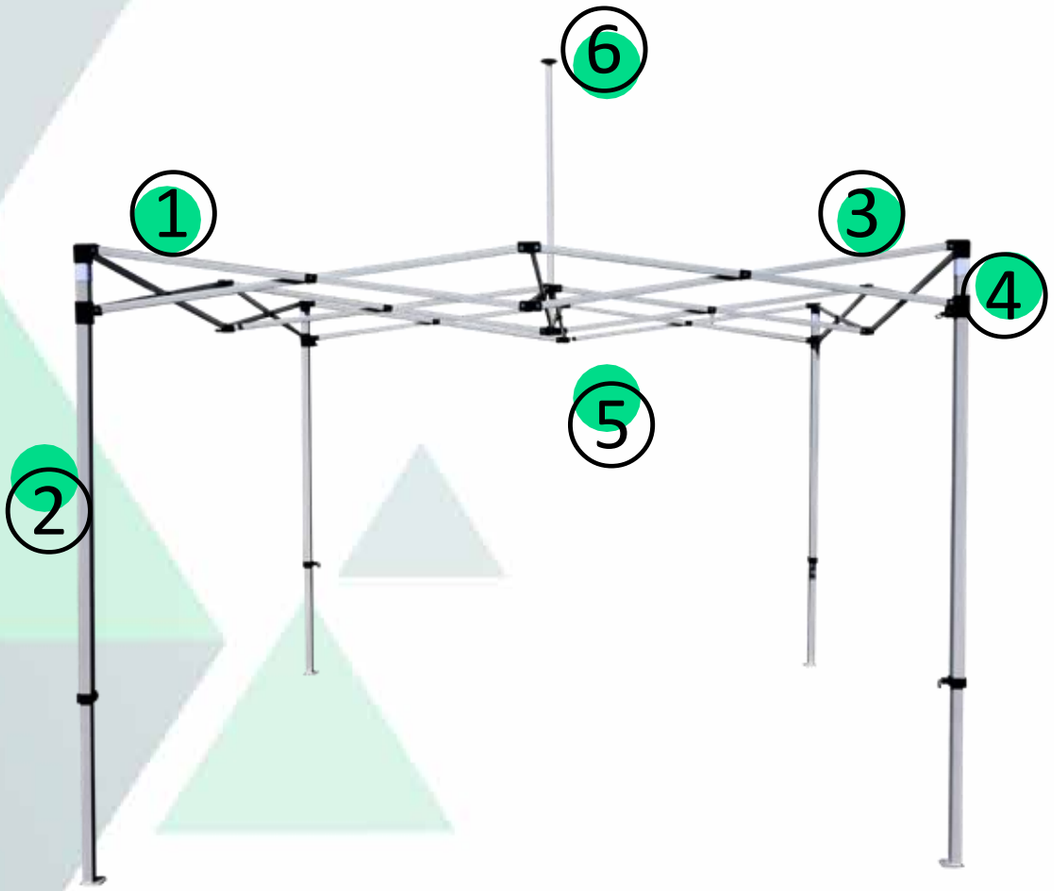

LEÍRÁS

Vásárok, piacok, sportesemények, rendezvények és társasági összejövetelek – ez csak néhány példa a 40 mm termékcsalád felhasználási területeire. A korrózióálló epoxi bevonatnak köszönhetően ez a pavilon termékcsalád még nem optimális időjárási körülmények között is megbízhatóságot és a biztonságot kínál. A gondosan kiválasztott ponyvák, az erős tetőlap és oldalfalak garantálják magas minőségi színvonalú vízzárást és tartósságot. Könnyen szétnyitható és összecsukható az innovatív „húzógyűrűs” csúsztató csuklóknak köszönhetően, amelyek kiküszöbölik a súrlódást a vázkeret szétnyitásakor.


RENDELHETŐ PANTONE SZÍNEK

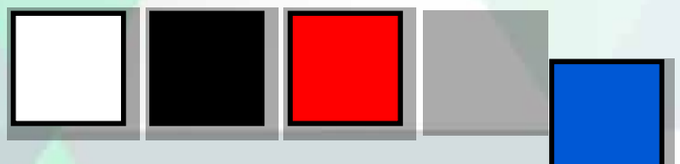

RAY BOT

MŰSZAKI JELLEMZŐK

1. Szerkezet: festett, megerősített acél
2. A zártszelvények keresztmetszete: 40 mm x 40 mm
3. 1,2 mm-es laminált lemez
4. Csuklók: csavarodásálló teflon, védenek a balesetektől
5. Magasság az árnyékoló alatt: 1,8 m – 2,1 m
6. Maximális csúcsmagasság: 3,45 m
7. Ponyva: PVC bevonatú poliészter, 350g/m²
8. Vízzárás: 100%-ban vízzáró ponyva
9. A ponyva varrása: hegesztett fedőszalagos dupla varrat
10. Anti-UV kezelés: +50UV
11. Rendelhető oldalsó ponyvák

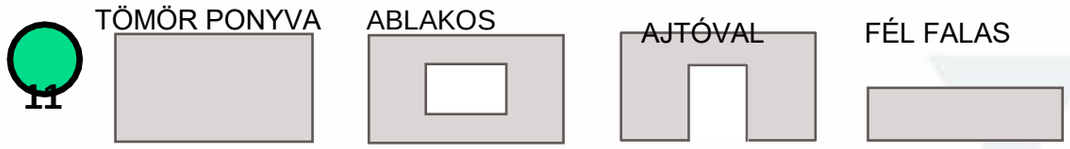

9003 185C 343C



Méretek	Összecsukott méret	Súly
3x3	154 x22 x22	25 kg
3x4,5	154 x22 x30	35 kg
3x6	154 x22 x38	46 kg

· 45mm termékcsalád ·

Alumínium

AZ OSZLOPOK KERESZTMETSZETE




TELESZKÓPOS SZERKEZET



HARMADIK BELSŐ HENGERELT LEMEZ




MAGASSÁGÁLLÍTÁS

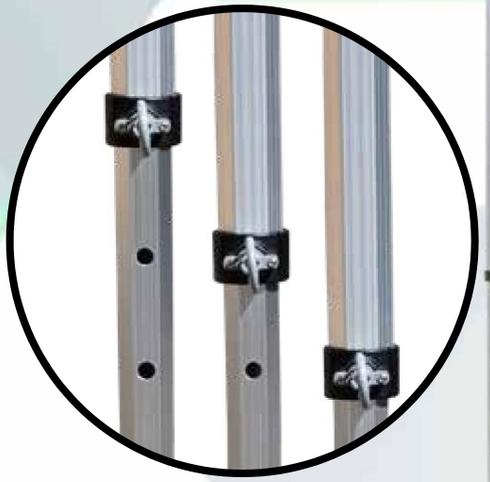

RÖGZÍTÉSI PONTOK ÉS BIZTONSÁG




TÁSKA ÉS CÖLÖPÖK

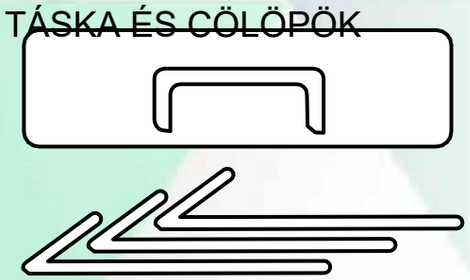





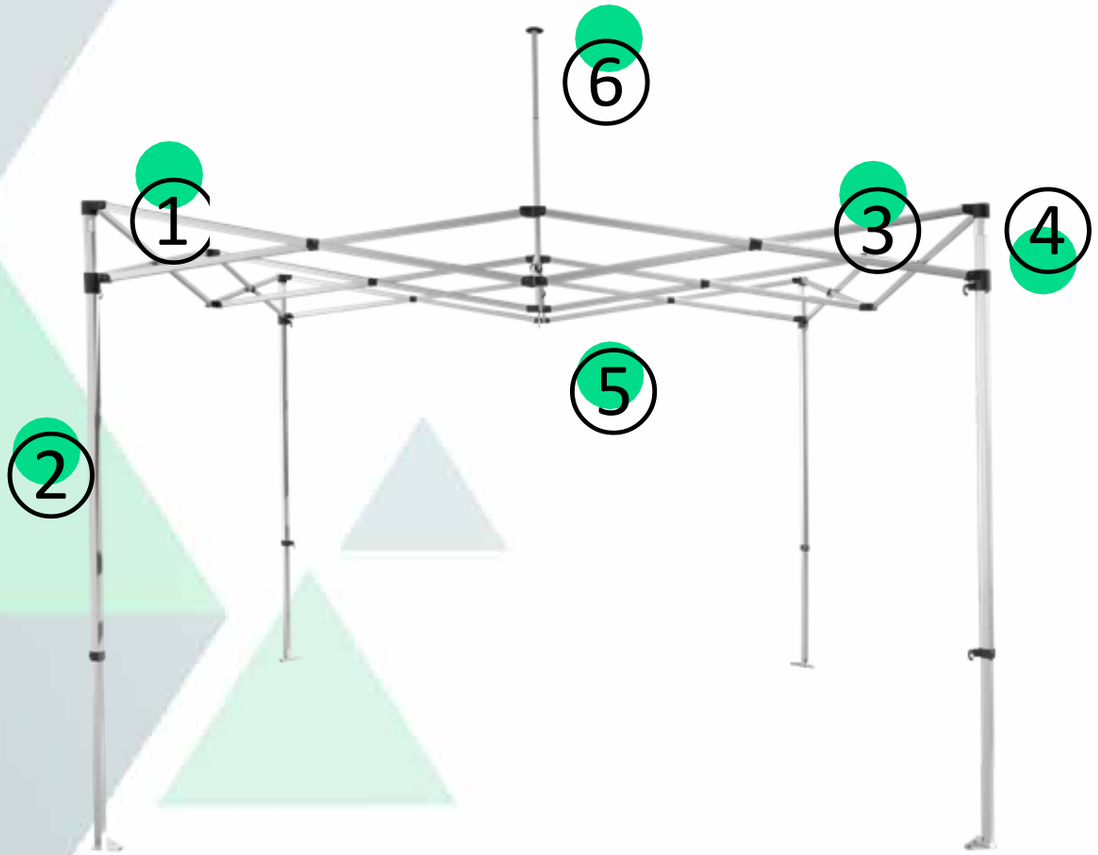

LEÍRÁS


Az Alumínium 45 mm termékcsalád erős alumínium vázból készül, 45 mm átmérőjű hatszögletű oszlopokkal. Professzionális összecsukható paviloncsalád, amely az 1,5 mm vastagságú harmadik hengerelt lemeznek köszönhetően nagy szerkezeti szilárdságú, ami minimálisra csökkenti a szél vagy eső okozta törés kockázatát. Könnyű, praktikus, sokoldalú és ugyanakkor megbízható, különösen azok számára, akik biztonságos menedéket keresnek szabadtéri tevékenységeikhez; sportcsapatoknak, rendezvényszervezőknek, közintézményeknek vagy utcai árusoknak ajánljuk. A védőszalaggal ellátott és 350 g/m súlyú PVC-vel bevont, kiváló minőségű műszaki ponyva garantálja a vízzáróságot.

RENDELHETŐ PANTONE SZÍNEK



MŰSZAKI JELLEMZŐK

1. Szerkezet: eloxált alumínium
2. A zártszelvények keresztmetszete: hatszögletű 45m x 45mm, 1,5 mm vastag
3. Megerősítő elem: 1,5 mm vastag harmadik belső hengerelt lemez
4. Csuklók: csavarodásálló teflon, védenek a balesetektől
5. Magasság az árnyékoló alatt: 1,8 m – 2,1 m
6. Maximális csúcsmagasság: 3,45 m
7. Ponyva: PVC bevonatú poliészter, 350g/m²
8. Vízzárás: 100%-ban vízzáró ponyva
9. A ponyva varrása: hegesztett fedőszalagos dupla varrat
10. Anti-UV kezelés: +50UV
11. Rendelhető oldalsó ponyvák

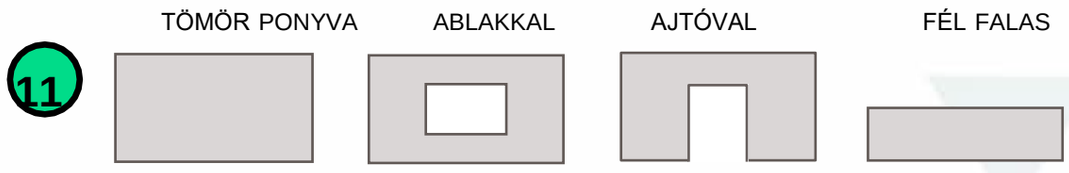

Méretek	Összecsukott méret	Súly
3x3	155 x27 x27	20 kg
3x4,5	155 x27 x38	27 kg
3x6	155 x27 x50	34 kg
4x4	204 x27 x27	32 kg

· 45mm TOP termékcsalád ·

Alumínium

TETŐFESZÍTŐ CSAVARGOMB



MEGERŐSÍTÉSEK RÖGZÍTŐ HEVEDEREKKEL



HARMADIK BELSŐ HENGERELT LEMEZ



AZ OSZLOPOK KERESZTMETSZETE




MAGASSÁGÁLLÍTÁS






TÁSKA ÉS CÖLÖPÖK



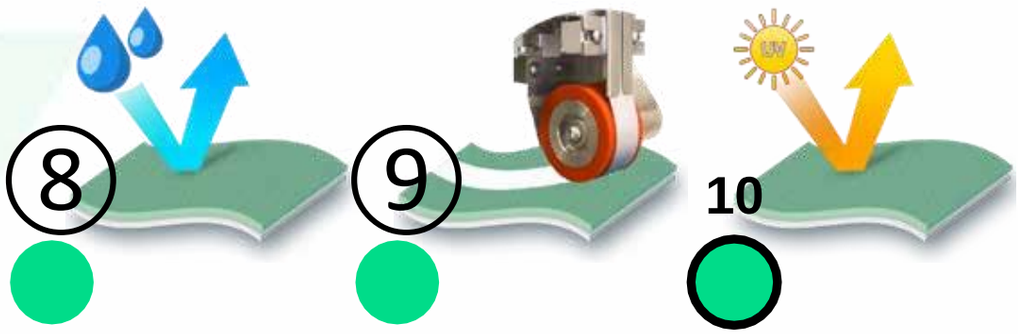

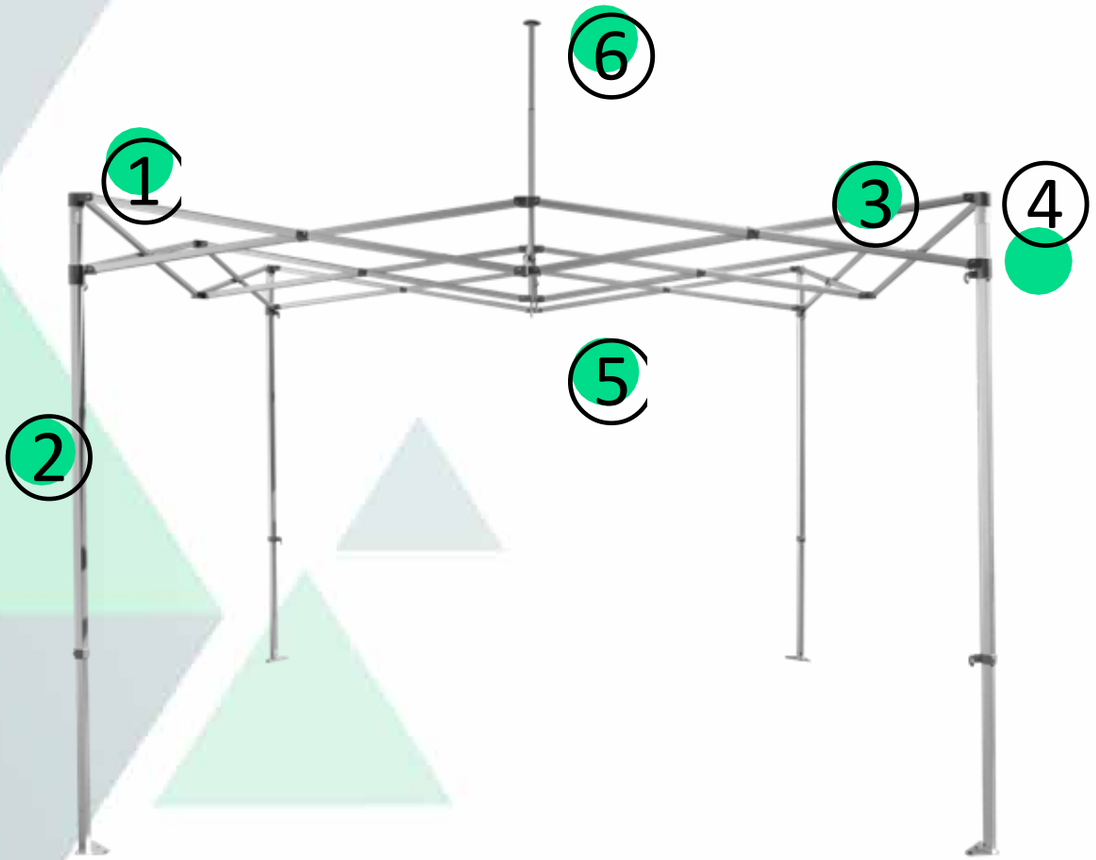

LEÍRÁS

Az Alumínium 45 mm termékcsalád erős alumínium vázból készül, 45 mm átmérőjű hatszögletű oszlopokkal. Professzionális összecsukható paviloncsalád, amely az 1,5 mm vastagságú harmadik hengerelt lemeznek köszönhetően nagy szerkezeti szilárdságú, ami minimálisra csökkenti a szél vagy eső okozta törés kockázatát. A termékcsalád csuklói extrudált alumínium monoblokkokból készülnek, amelyek még erős szél és a váz megcsavarodása esetén is garantálják a fokozott stabilitást.
Ez a professzionális termékcsalád intenzív használatra alkalmas, akár napi szinten és kedvezőtlen időjárási körülmények között is. 100%-ban vízzáró szövet, vastag PVC bevonattal.


RENDELHETŐ PANTONE SZÍNEK

9003 | 9005 | 185C | 343C | 2736C | 109C | 7543C | 172C | 482C

MŰSZAKI JELLEMZŐK

1. Szerkezet: eloxált alumínium
2. A zártszelvények keresztmetszete: hatszögletű 45m x 45mm, 1,5 mm vastag
3. Megerősítő elem: 1,5 mm vastag harmadik belső hengerelt lemez
4. Csuklók: extrudált alumínium monoblokkok
5. Magasság az árnyékoló alatt: 1,8 m – 2,1 m
6. Maximális csúcsmagasság: 3,45 m
7. Ponyva: PVC bevonatú poliészter, 350g/m²
8. Vízzárás: 100%-ban vízzáró ponyva
9. A ponyva varrása: hegesztett fedőszalagos dupla varrat
10. Anti-UV kezelés: +50UV
11. Rendelhető oldalsó ponyvák

11

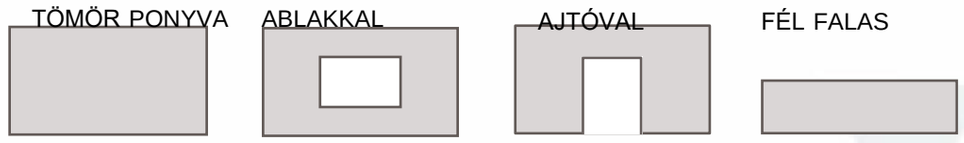

Méretek	Összecsukott méret	Súly
3x3	155 x26 x26	23 kg
3x4,5	155 x26 x37	30 kg
3x6	155 x26 x46	38 kg

· 55 mm termékcsalád·

Alumínium

PROFESSZIONÁLIS CSUKLÓK



MEGERŐSÍTETT VARRATOK



2MM VASTAG



AZ OSZLOPOK KERESZTMETSZETE 6





RÖGZÍTÉSI PONTOK



TÁSKA ÉS CÖLÖPÖK






⑦ ⑧

⑨

10

11

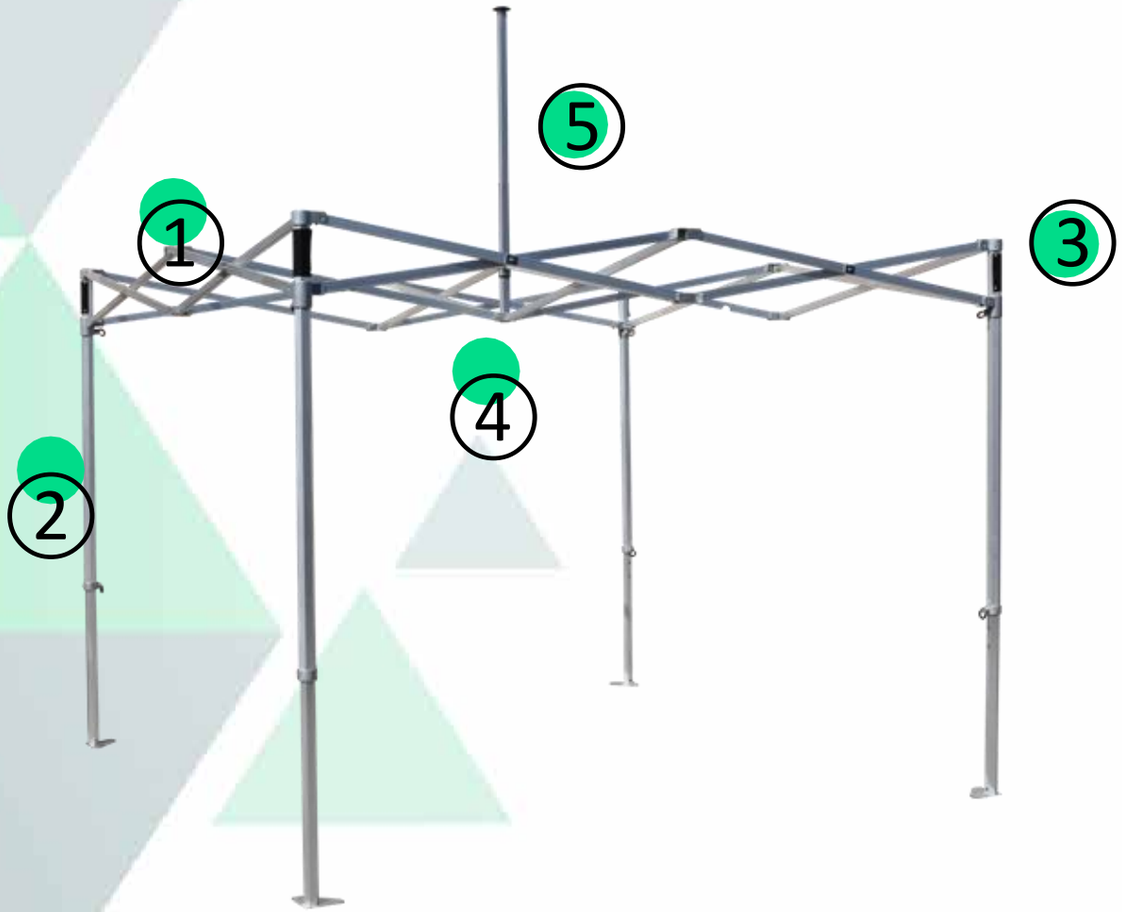

LEÍRÁS

A professzionális felhasználásra szánt összecsukható pavilonok csúcsmodellje a 2 mm vastagságú, extra erős alumínium váznak és az 55 mm-es hatszögletű oszlopoknak köszönhetően. A ponyva minden törvényes tanúsítvánnyal rendelkezik (a tűzálló szövet miniszteri engedélye és a szerkezet statikai számítási jegyzőkönyve). A kiválasztott ponyva garantálja a vízállóságot és a hosszú élettartamot a pavilon mindennapi használata során is, köszönhetően az 500 g/m vastag PVC bevonatnak: a ponyva védőszalaggal van ellátva, és fokozott UV-védelmet biztosít (+ 70UV).

RENDELHETŐ PANTONE SZÍNEK


9003 185C 343C 482

MŰSZAKI JELLEMZŐK

1. Szerkezet: eloxált alumínium
2. A zártszelvények keresztmetszete: hatszögletű 55mm x 55mm, 2 mm vastag
3. Csuklók: extrudált alumínium monoblokkok
4. Magasság az árnyékoló alatt: 1,8 m – 2,1 m
5. Maximális csúcsmagasság: 3,45 m
6. Ponyva: PVC bevonatú poliészter, 500g/m²
7. Vízzárás: 100%-ban vízzáró ponyva
8. A ponyva varrása: hegesztett fedőszalagos dupla varrat
9. Anti-UV kezelés: +70UV
10. Olasz minisztériumi rendelet szerinti tűzálló ponyva
11. A szerkezet statikai számítási tanúsítványa

Rendelhető oldalsó ponyvák

12



Méretek	Összecsukott méret	Súly
3x3	150 x33 x33	37 kg
3x4,5	150 x33 x43	47 kg
3x6	150 x33 x60	56 kg
4x4	201 x33 x33	55 kg
4x6	201 x33 x43	90 kg
4x8	201 x33 x60	96 kg
3x3x3	150 x55 x55	65 kg

· Ray Bot katalógus 2020 /17

· Compact termékcsalád ·

Alumínium

TEFLON CSUKLÓK



MEGERŐSÍTETT VARRATOK



AUTOMATIKUS RETESZELÉS



AZ OSZLOPOK KERESZTMETSZETE





DUPLA KIHÚZHATÓ OSZLOP




STANDARD

COMPACT


TÁSKA ÉS CÖLÖPÖK



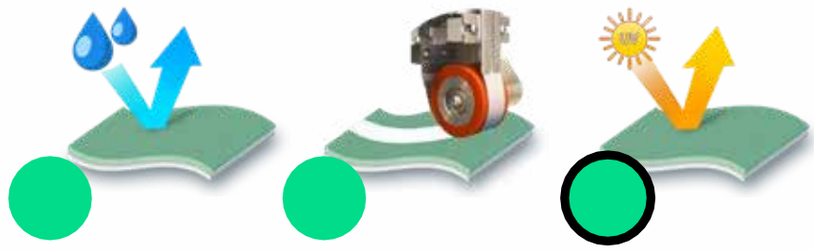

⑧ ⑨

10

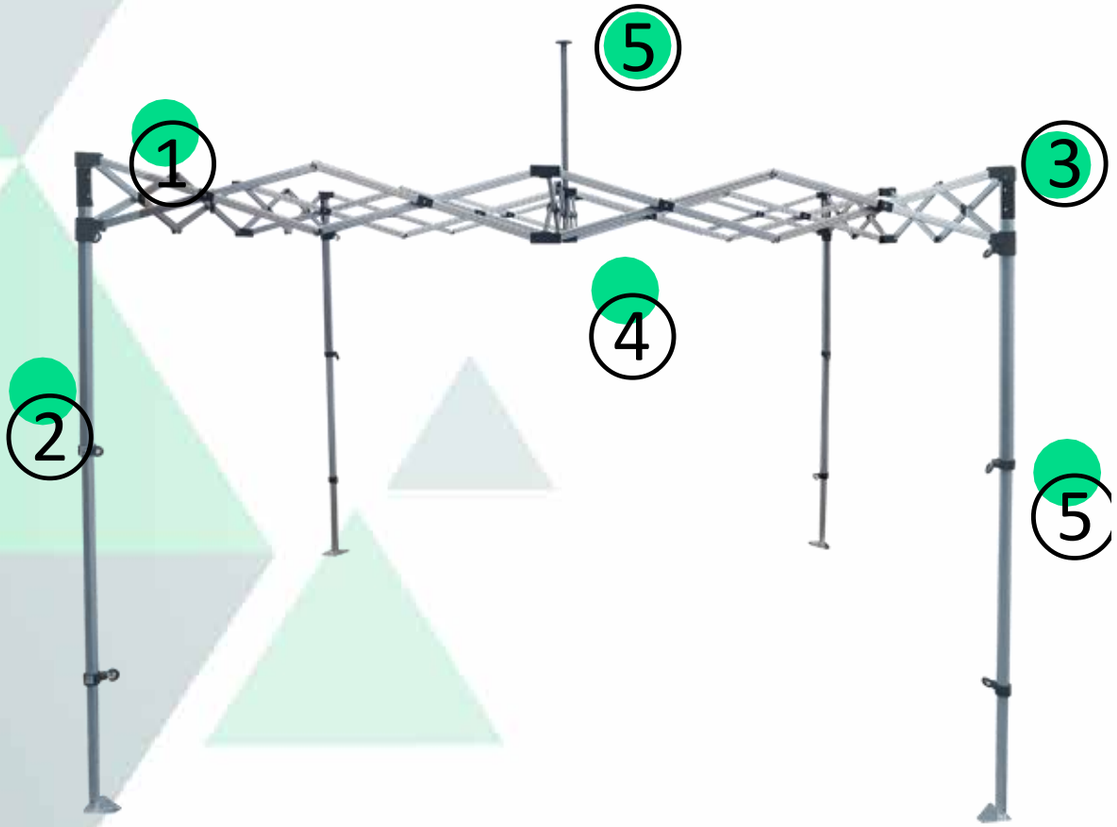

LEÍRÁS


Az innovatív megoldásnak köszönhetően a pavilon még kisebbre csukható össze, így összehajtva a klasszikus termékcsalád 1,5 méteres méretéhez képest mindössze 1 méter nagyságú. Minimális méretének köszönhetően olyankor is használható, ha kevés hely van a szállításra; az összecsukott pavilon akár az autó csomagtartójában is elhelyezhető. Az 1,7 mm anyagvastagságú alumíniumváz 45 mm-es hatszögletű oszlopokból áll, amelyek a többi professzionális sátorhoz hasonlóan garantálják a szilárdságot és megbízhatóságot.

RENDELHETŐ PANTONE SZÍNEK

MŰSZAKI JELLEMZŐK

1. Szerkezet: alumínium, 45 mm
2. A zártszelvények keresztmetszete: hatszögletű 45mm x 45mm, 1,7 mm vastag
3. Csuklók: csavarodásálló teflon, védenek a balesetektől
4. Magasság az árnyékoló alatt: 1,8 m – 2,1 m
5. 5 állítható magassági szint
6. Maximális csúcsmagasság: 3,45 m
7. Ponyva: PVC bevonatú poliészter, 350g/m²
8. Vízzárás: 100%-ban vízzáró ponyva
9. A varratok fedése szalaggal: igen
10. Anti-UV kezelés: +50UV
11. Rendelhető oldalsó ponyvák

11



Méretek	Összecsukott méret	Súly
3x3	102 x27 x27	22 kg

9003

· Az oldalfalak konfigurációi ·

Szabja testre a RayBot pavilonját:




A RayBot termékcsaládok számos megoldást kínálnak a mindennapos vagy professzionális használathoz. A testre szabható pavilonok esetében a tetők, tömör ponyvák, ajtós ponyvák, átlátszó PVC ablakos ponyvák és félfalak széles választékából lehet választani.

· Ray Bot katalógus 2020 /20


· A pavilon elemei ·

TÖMÖR PONYVA

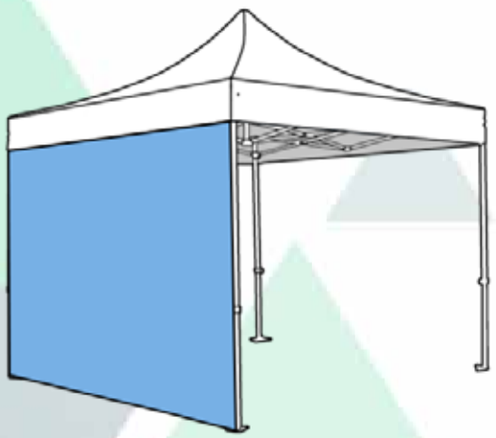


Teljes lezárás nyílá-sok nélkül

AJTÓS PONYVA

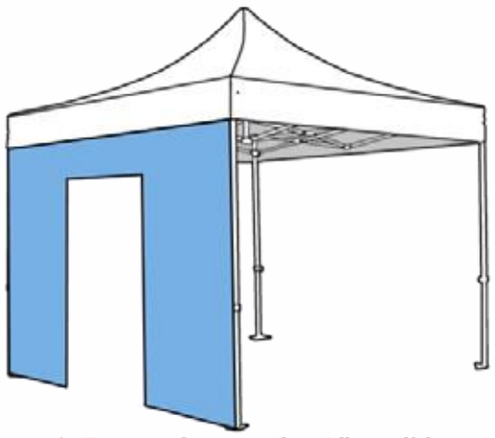

1,5 m x 2 m méretű nyílás dupla cipzárral

FÉL FAL

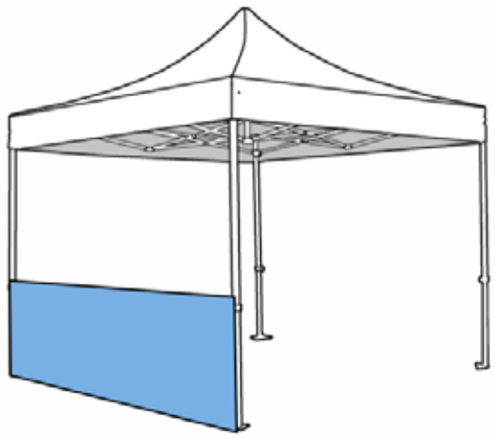

1 m magas, tartórúddal

ABLAKOS PONYVA



1,5 m x 1,2 m méretű, belülről sötétíthető

ÁTLÁTSZÓ TETŐ




Átlátszó PVC tető

VERANDA




80 cm-es külső előtető

ÁTLÁTSZÓ PONYVA

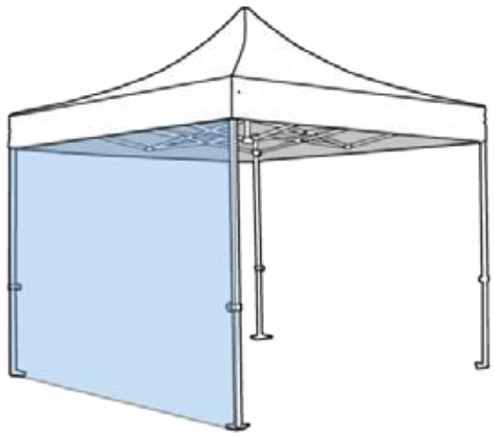


Átlátszó PVC ponyva

AJTÓ ÉS ABLAK

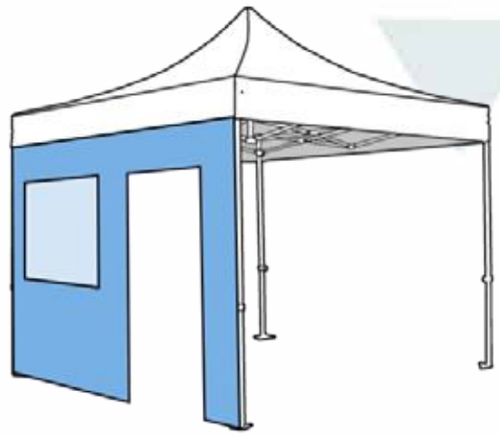


Két cipzáras nyílás, szomszédos ablakkal

· Tartozékok ·

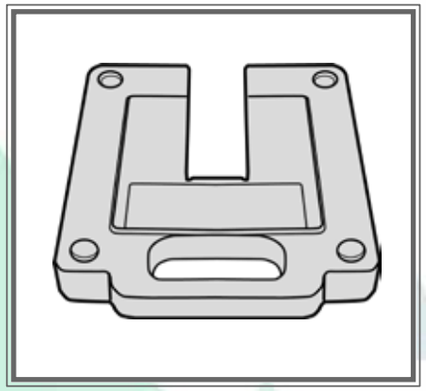

· ÖNTÖTTVAS NEHEZÉKEK ·

15 kg súlyú öntöttvas nehezékek, amelyek a pavilon lábára helyezhetők; az egymásba illeszthető kialakításnak köszönhetően egymásra is rakhatók.

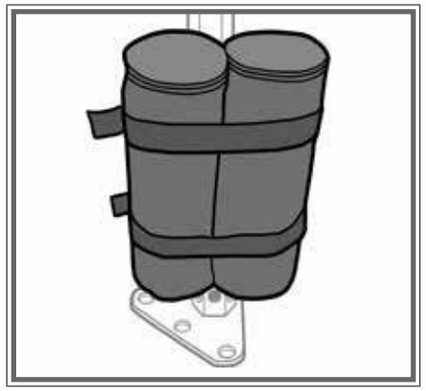


· DUPLA ZSÁKOS NEHEZÉK ·

Homokkal vagy földdel megtölthető dupla szövetzsák, a maximális súlya 12,5 kg. A pavilon oszlopához tépőzárral, a talajhoz pedig cövekekkel lehet rögzíteni.




· CÖLÖPÖK ÉS ZSINÓROK ·

Biztonságos rögzítés különböző méretű cölöpökkel és zsinórokkal. A pavilon tetőponyváján lévő speciális fűzőlyukakkal használható.

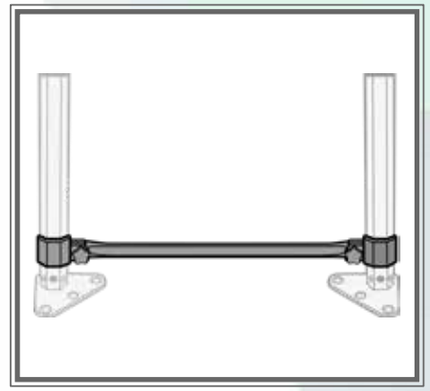


· ALSÓ MEREVÍTŐ RÚD ·

Teleszkópos támasztórudak a pavilon szárainak összekötéséhez. Nagyobb stabilitást és nagy szilárdságot biztosít a pavilon számára.

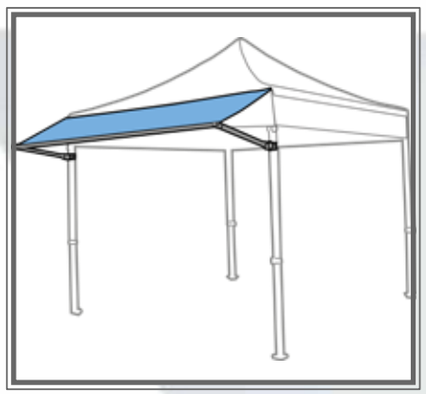


· ELŐTETŐ ·

80 cm mélységű kültéri veranda, változtatható hosszúsággal. 45°-os dőlésszög a biztonságos vízelvezetés érdekében, tartószerkezettel és szövettel felszerelve.

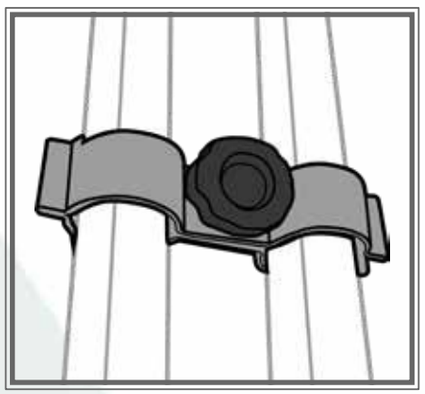


· ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK ·

Stabilizáló elemek, két vagy több szomszédos pavilonoszlop összekapcsolására és összekötésére. Szabályozó csavarral a könnyű szerelés érdekében.

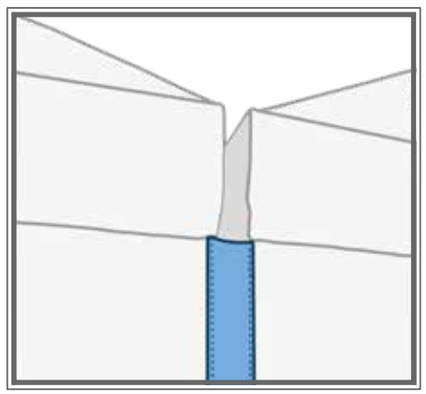

· ÖSSZEKÖTŐ SZALAGOK ·

Szövetszalagok két szomszédos sátor oldalsó ponyváinak összekapcsolására. Cipzárral az oldalakon a könnyű felszerelés érdekében.

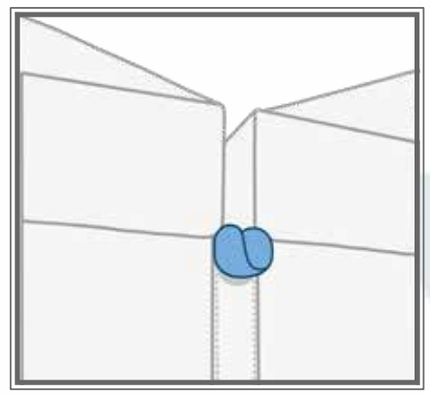

· CSATORNA ·

Vízzáró vízelvezető csatorna két egymás melletti pavilonhoz. Megfelelő lejtéssel, hogy a pavilonok elején vagy hátulján folyjon ki a víz.

· PONYVASZÁLLÍTÓ TÁSKA ·

A pavilon oldalsó ponyváinak szállításához. Cipzár és dupla fogantyú a könnyű és kényelmes szállításhoz.

· 3 DB LED FÉNYSZÓRÓ ·

Led világítási rendszer, amely 3 darab, egyenként 15 W teljesítményű LED lámpából áll, ezeket a pavilon központi szorítóeleme alatt kell elhelyezni.

· LÁMPASOR ·

11 m hosszú világító kábel, 10 égőfoglalattal, egyenként 15 W teljesítményű E 27 méretű égőkhöz. Kültéri használatra, CE tanúsítvánnyal.

ASZTALOK

Műgyanta vagy alumínium asztalok a pavilon felállításához.

· RENDEZŐI SZÉK ·

Összecsukható alumínium „rendezői” szék, levehető szövetekkel a könnyű tisztítás érdekében.

· PVC PADLÓ ·

700 g-os PVC padló, a széleken lévő lefűző lyukakkal a praktikus és biztonságos rögzítéshez.

· FELTEKERHETŐ PADLÓ ·

Darabokból összeállított padló, mérete 83,33 x 333. Összeilleszthető darabok, furatokkal a vízelvezetés érdekében.

· PÓTALKATRÉSZEK ·

A pavilonszerkezet és a ponyvák pótalkatrészei, raktárról rendelhetők.

PAVILONTÁSKA ·

Pavilonszállító táska, alapzattal és kerekekkel. Fogantyúval és dupla cipzárral.

ERÉK NÉLKÜLI TÁSKA


• KEREKES


·


K




Praktikus pavilonvédő táska 1080 x1080 D méretű anyaggal, cipzárral és dupla szállító fogantyúval.

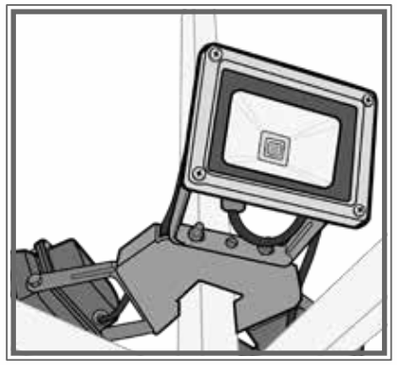


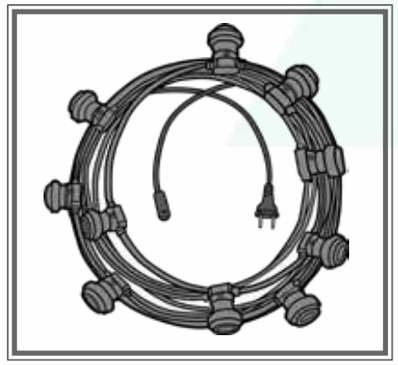


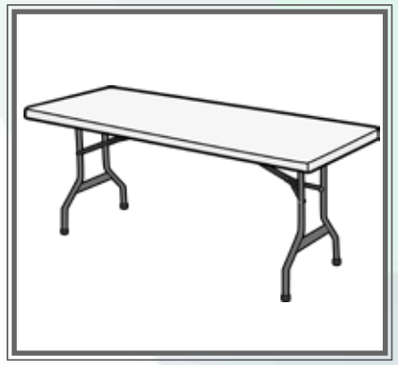





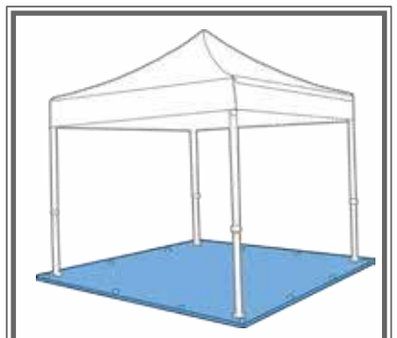

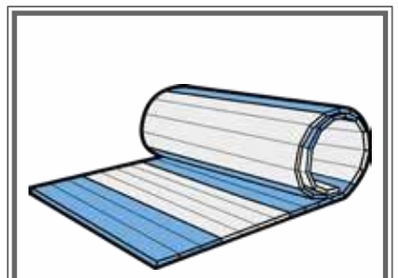

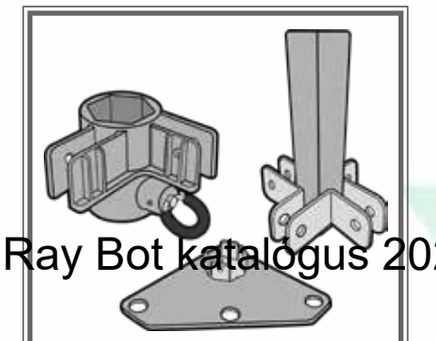

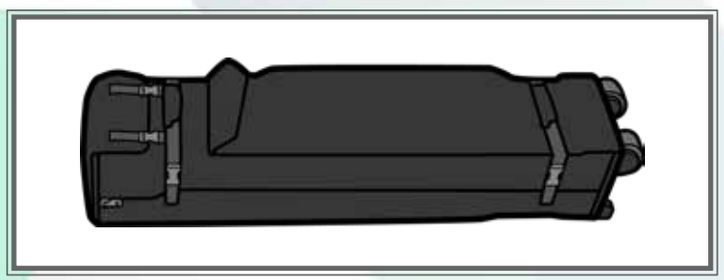

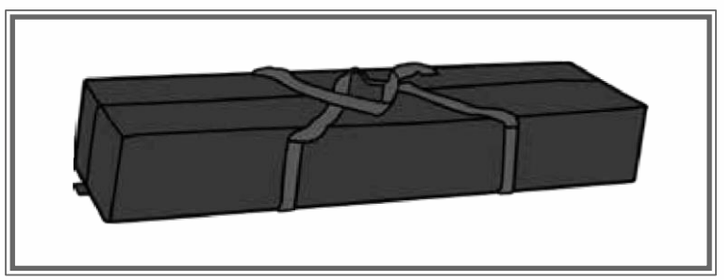

· Szitanyomás ·





Összecsukható pavilonjaink felülmúlják a legmagasabb elvárásokat is.
A RAYBOT pavilonok intenzív használatra készültek és szélsőséges körülmények között jól teljesítenek. Bármilyen professzionális vagy sport eseményről legyen is szó, a RAYBOT pavilonok teljesen testre szabhatók. Pavilonjaink ideális felületet kínálnak az adott márka bemutatására és megjelenítésére.











· Ügyfeleink ·

OAKLEY

Allianz

bimota

OTTIMAX

Beta

BOTTECCHIA

BMW

FIM

enel Green Power

BIRRIFICIO ANGELO PORETTI VALGANNA DAL 1877

YAMAHA

MICHELIN

LUXOTTICA

VIGILI DEL FUOCO CORPO NAZIONALE

AERONAUTICA MILITARE

Croce Rossa Italiana

L'Eroica

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

ESERCITO

F.I.G.T. FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI TATTICI

Ministero della Difesa

HARLEY-DAVIDSON CYCLES

asics FIRENZE MARATHON

AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA ONLUS

CROCE VERDE

Bricofer

LIONS INTERNATIONAL

Automobile Club d'Italia

A.N.A. NAZ. LE ALPINI

Guardia di Finanza

FIDAS

CLUB ALPINO ITALIANO

ITALIA SPORT E SALUTE STADIO OLIMPICO

MISTER MIX L'ORIGINALE

Comune di Lissone

Comune di Châtillon

Comune di Lignano Sabbiadoro

Città di Desenzano del Garda

Città di Imperia

CITTA' DI VENEZIA

COMUNE DI CAGLIARI

Città di Pescia

RAY BOT

MEGVÉDJÜK ÖNT A SZABADBAN

Via Ludovico Poschi Meuron, 16,
55100 Lucca LU - ITALIA

0583 392 513

0583 392 513

info@gazeboraybot.it

www.gazeboraybot.it

gazebopieghevole.raybot